

CONSTRUCTION STANDARD


Cadre: Acier galvanisé calibre 16 ga (soudé)
Lames : Acier galvanisé calibre 22 ga (Tôle double)
Pivots : ½" diamètre en acier traité
Coupe-froid lames: Garniture en néoprène sur le pourtour du périmètre interne
Entrainement standard: Direct avec tige de 6"
Coussinets : 'Press fit' de 3/8" carré
Fini: Acier galvanisé

ACCESSOIRES DISPONIBLES

- Actuateurs [Honeywell, Belimo]
- Quadrants manuels
- Support de montage pour actuateur



*Support de montage pour actuateur optionnel

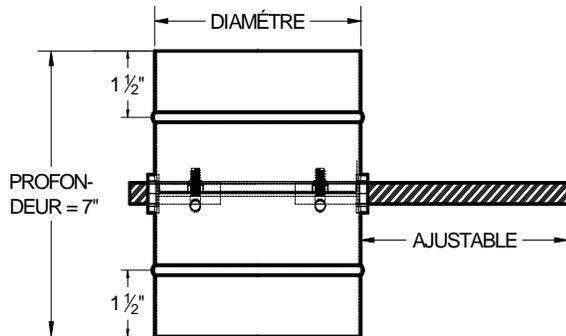

DIMENSIONS STANDARD

DIAMÈTRE DE CONDUIT Ø PO (mm)	
4 (102)	12 (305)
5 (127)	14 (356)
6 (152)	16 (406)
7 (178)	18 (457)
8 (203)	20 (508)
9 (229)	22 (559)
10 (254)	24 (610)

REF. #	QTÉ.	DIAMÈTRE DE CONDUIT Ø	ACCESSOIRES

*Note : Pour permettre un dégagement, ¼" sera enlevé lors de la fabrication à moins d'indication contraire

Projet:		Consultant:	
Entrepreneur:		DATE:	

